

避難情報伝達システム 放送柱側製品構成



三色回転灯(LED)
SUS製架台(φ30~60に対応)を含む


屋外用熱対策キャビネットに収納
200D x 500W x 600H
約36Kg(取付金具含まず)

配線のキャビネット外への取り口、支柱取付に必要な金具等は、施工に含みます(要加工)。

無停電装置を内蔵
アンテナ及び電源にはアレスタを装備



PAアンプは40W

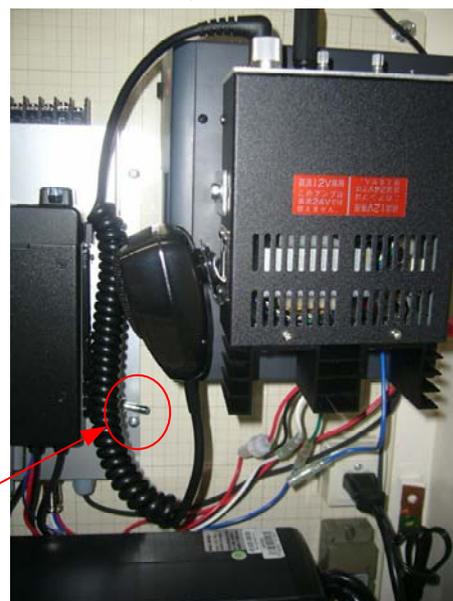

このSWをONにすることで、ハンドマイク
を使って、ここから直接放送が出来ます

必要な配線は、アンテナへの接続、商用
電源への接続、及び以下の2ルートです

回転灯に接続
COM・赤・黄・緑 の4線
例:0.75×4 VCT-F

レフレックスホーンに接続 2線
ホーンあるいは本数によって
4Ωと8Ωの選択が可能
例:0.75×2 VCT-F

